



MARINE ELECTRONICS

Radars 最新觸控式螢幕雷達 高解析

NEW! T-760 Series | Compact Color Radar

巨大的雷達性能和功能，可用於任何尺寸的船隻和預算。
垂直方向的超薄機箱擁有先進的觸摸螢幕技術和一系列
專業功能。功能強大的4kW輸出，確保在最具挑戰性的
條件下實現卓越的目標採集和跟踪。

T-760 4kW 18" Radome 24 mile

T-761 4kW 24" Radome 48 mile

功能:

- 7"彩色液晶顯示器
- 直觀的觸摸螢幕/旋轉撥號控制
- 標準50個目標AIS跟踪
- 標準10個目標MARPA
- 多種速度(16-48 rpm)天線旋轉可在實際條件下
獲得最佳性能
- 功能包括相對運動/真運動/
船舶向上/北向上
- 可選顏色RGB視頻輸出




T-760 Series

	T-760	T-761
規格和功能		
天線/掃描儀	18" 雷達罩	24" 雷達罩
輸出功率(峰值)	4 kW	4 kW
基本範圍	0.0625 - 24 NM	0.0625 - 48 NM
光束寬度	H: 5.2° V: 25°	H: 4.0° V: 25°
旋轉速度	16-48 rpm	
顯示器尺寸和類型	7"彩色LCD	
有效直徑	90 mm 或更多	
顯示分辨率	800 x 480 pixels	
偏離中心	PPI的2/3半徑	
展示模式	相對運動,真運動,船舶向上,航向向上	
防海浪/雨雜波	自動/手動	
航跡指示	關閉, 15s, 30s, 1min, 2min, 6min, 10min, 15min, 30min, 持續	
NMEA輸入/輸出	可選彩色RGB視頻輸出	
AIS目標數量*	50個目標	
ATA追蹤能力/範圍	10個目標/ 20NM	
目標數據**	真實方位,範圍,真實航線,真實速度,CPA,TCPA	
目標警報**	CPA / TCPA,新目標,失去目標,系統	
電源供應	DC 12/24V - 10/+30%	
功耗	約50W	
*需要AIS接收器輸入。		
**需要方位數據・船舶速度數據和緯度/經度數據輸入。		




12.1 SCANNER DIMENSION

12.1.1 NKE-1066(NL)

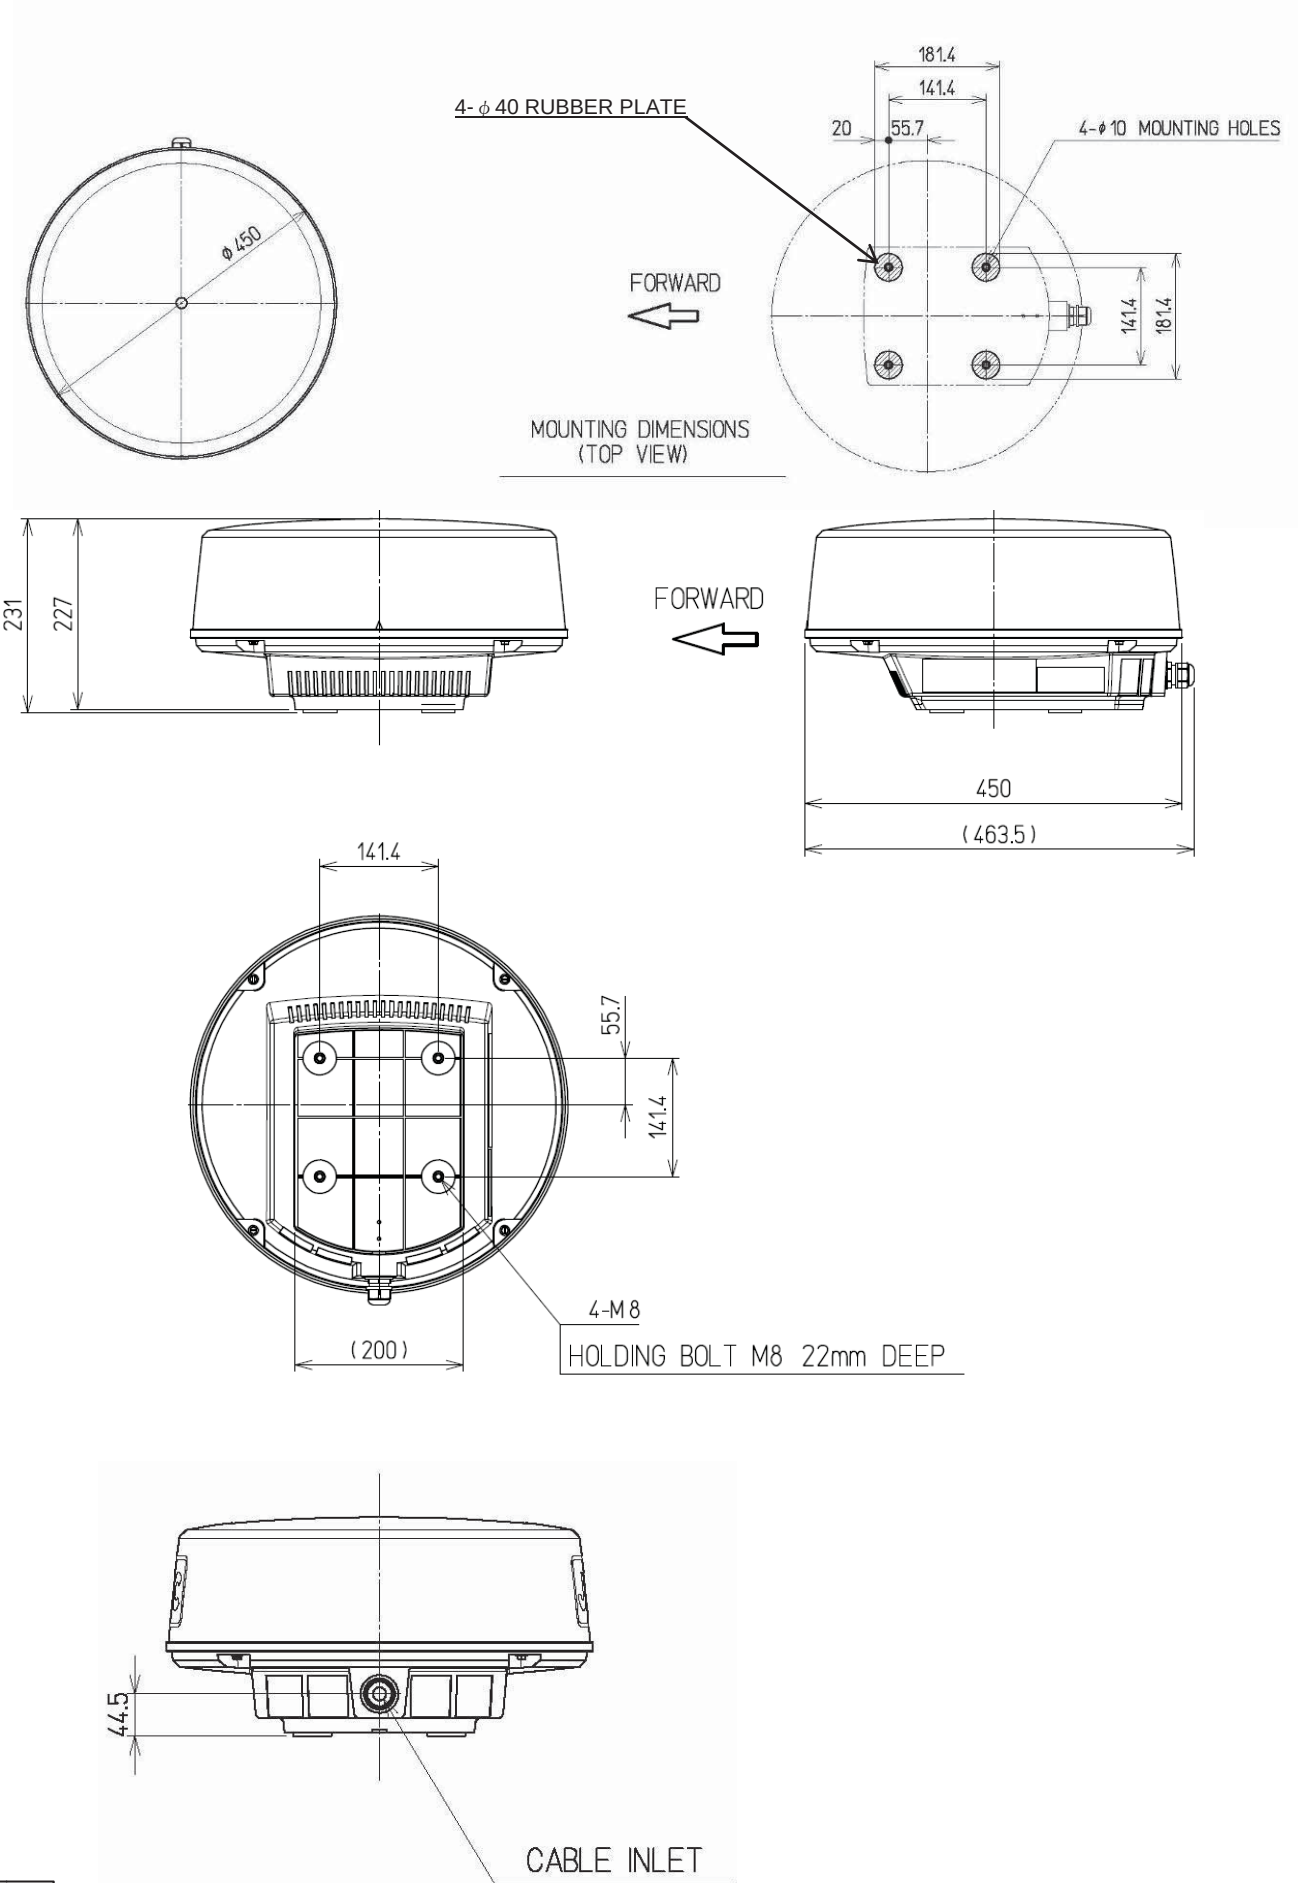


12.1.2 NKE-2044(NL)

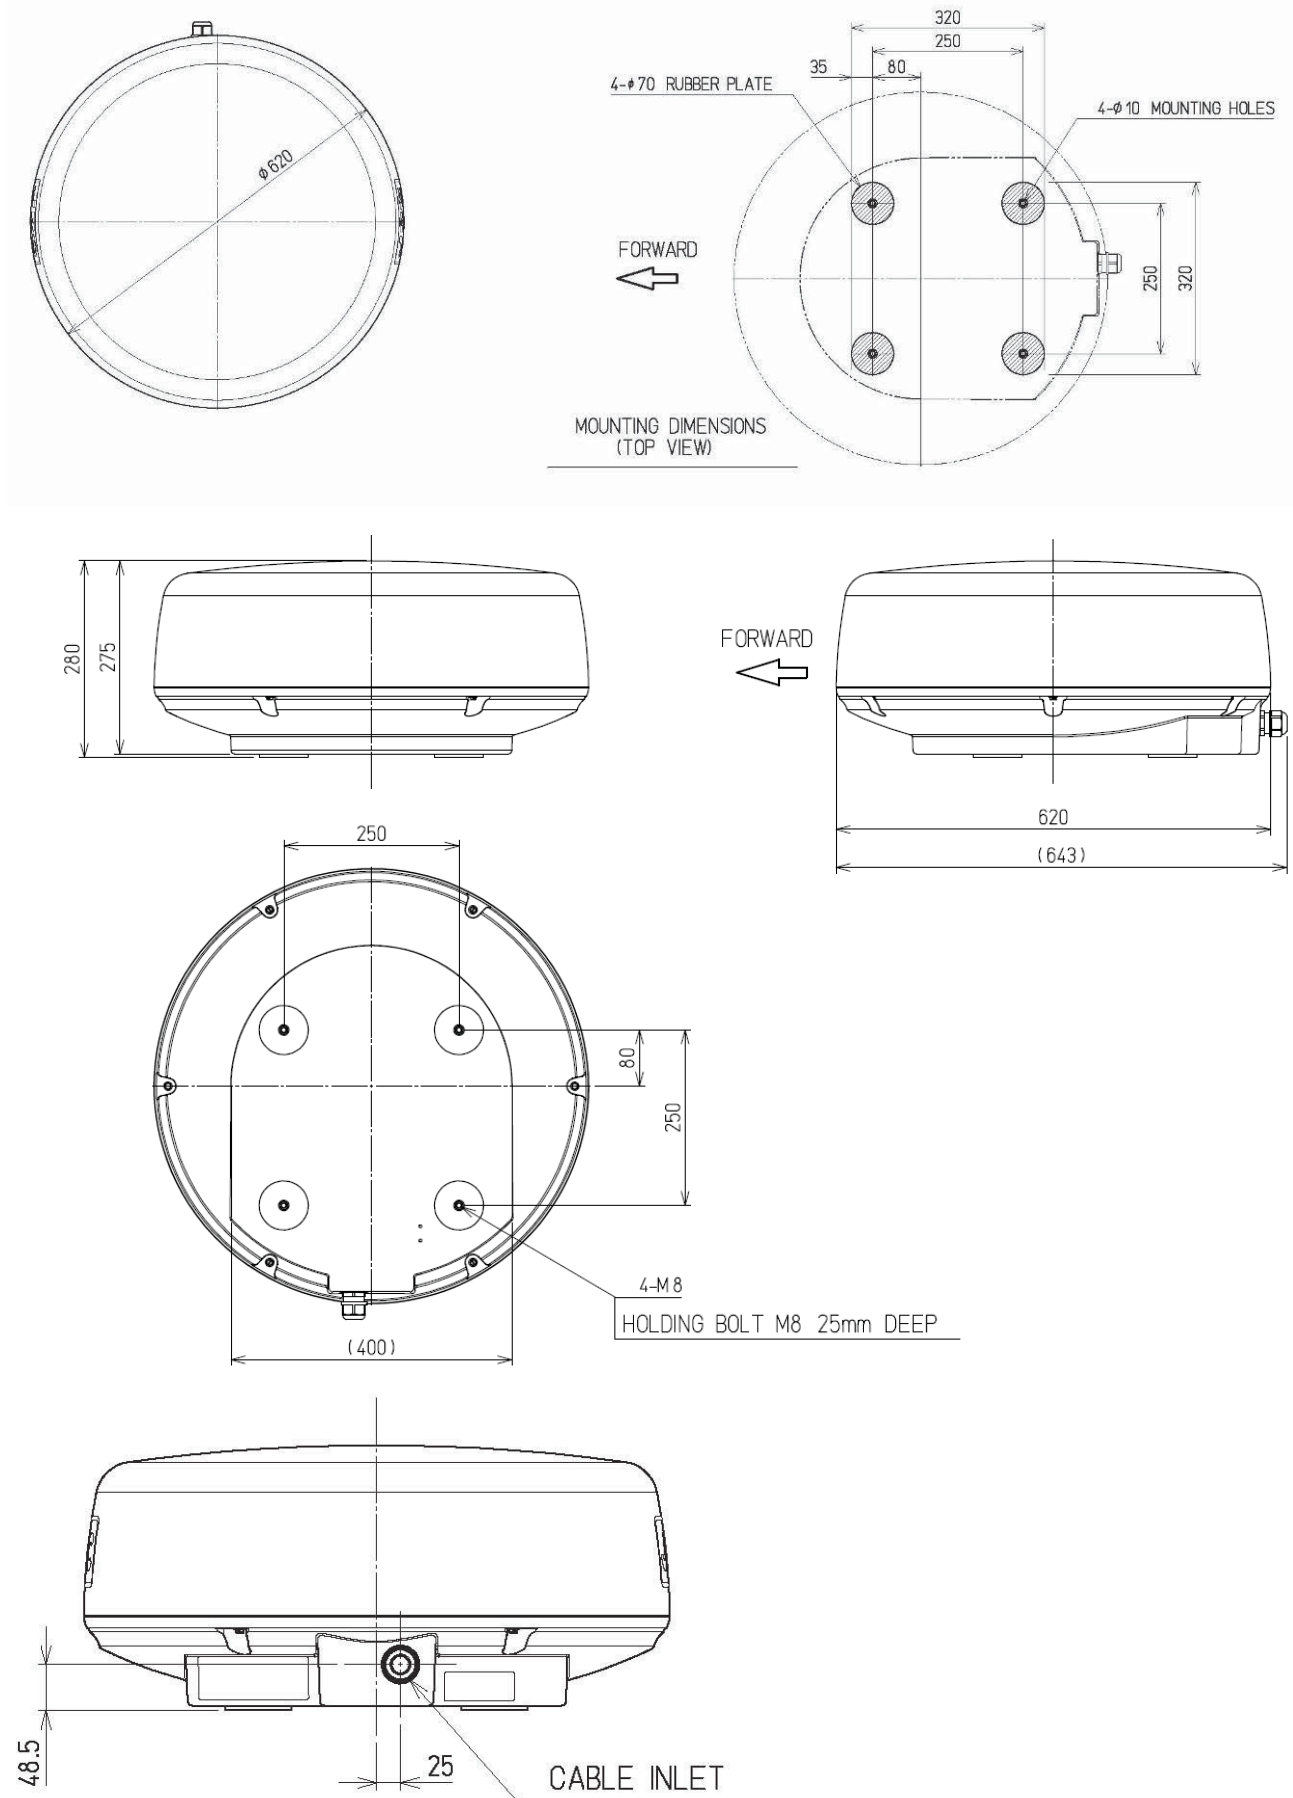

12.2 DISPLAY DIMENSION

12.2.1 NCD-2256(ST)

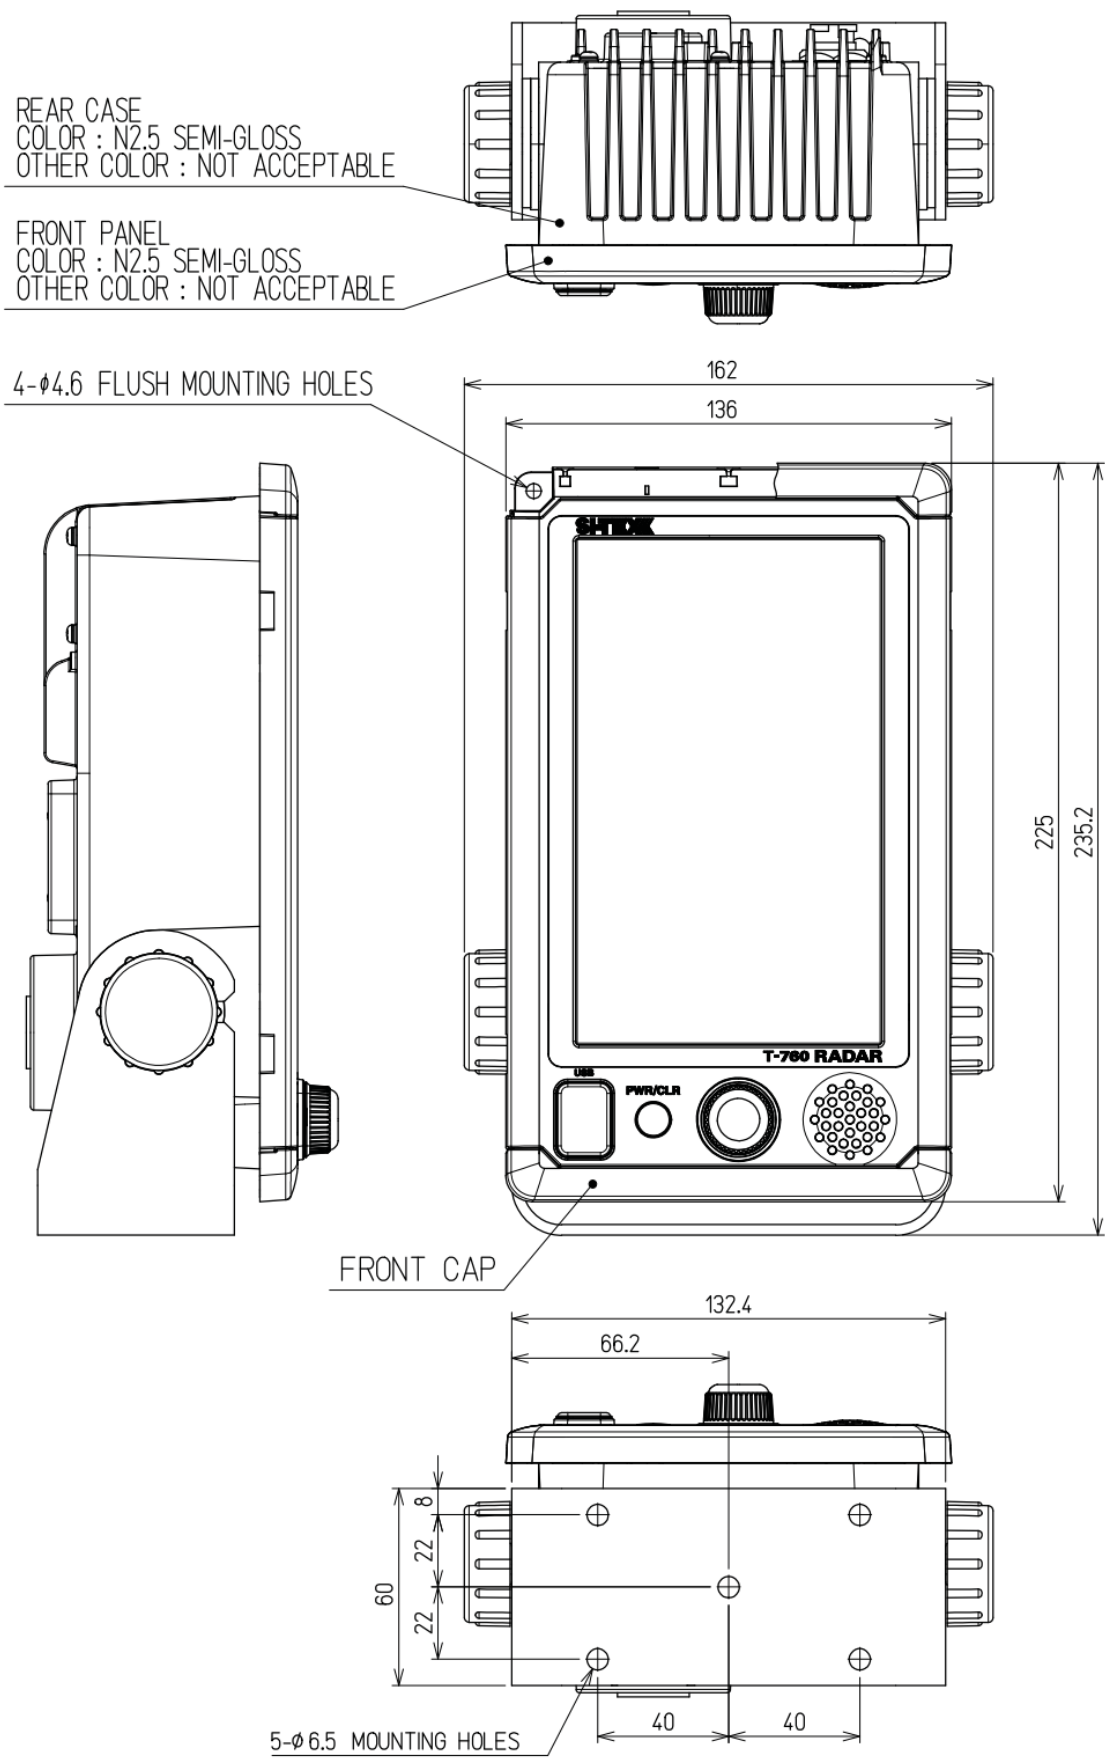

OUTLINE DIMENSIONS		PERMISSIBLE OUTLINE DIMENSIONAL DEVIATIONS	PERMISSIBLE MOUNTING DIMENSIONAL DEVIATIONS
OVER	TO		
3	6	±0.5	±0.5
6	30	±1	
30	120	±1.5	
120	400	±2.5	±1
400	1000	±4	±2

